


GEPÄCKABDECKUNG (C4 PICASSO)

Die Abdeckung besteht aus zwei Teilen.

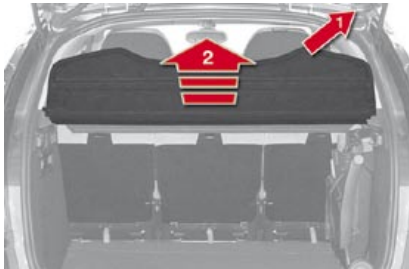

Ablage hinten

Entfernen

- ☞ Die Seile lösen.
- ☞ Vertikal nach unten drücken und dann an beiden Seiten der Gepäckabdeckung anheben.

Einsetzen

- ☞ Die Gepäckabdeckung gegenüber ihrer Aufnahmen halten und vertikal bis zum Anschlag hineinschieben.
- ☞ Um die Gepäckabdeckung und die Heckklappe miteinander zu verbinden, die Seile an der Heckklappe befestigen.



Abdeckung vorne

Entfernen

- ☞ Zuerst die Abdeckung hinten ausbauen.
- ☞ Vertikal drücken und anschließend auf jeder Seite anheben.

Einsetzen

- ☞ Die Schutzabdeckung nach unten richten.
- ☞ Die Gepäckabdeckung gegenüber ihrer Aufnahmen halten und vertikal bis zum Anschlag hineinschieben.

MODUBOX (C4 PICASSO)

Vorrichtung, die innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs verwendet werden kann. Sie besteht aus einem klappbaren Wagen und einer flexiblen Tasche (die bei einigen Versionen isoliert ist), die je nach Bedarf auch einzeln verwendet werden können (dazu die Gurte an jeder Seite oben und unten lösen).



Anwendung

- ☞ Den roten Gurt lösen, um die Modubox herauszunehmen.
- ☞ Den schwarzen Gurt lösen und gleichzeitig die runden Tasten auf jeder Seite der Modubox drücken, um diese aufzuklappen.

Anwendung außerhalb des Fahrzeugs



- ☞ Auf die Betätigung auf der linken Seite der Modubox drücken, um den Griff auszufahren (bzw. einzufahren).

Verstauen im Fahrzeug

- ☞ Die beschriebenen Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge durchführen, um die Box zusammenzuklappen und im Fahrzeug zu verstauen.
- ☞ Wenn Sie die Modubox außerhalb des Fahrzeugs verwendet haben, achten Sie darauf, sie wieder richtig in die dazu vorgesehenen Aufnahmen zu platzieren.

TASCHENHAKEN

Der Taschenhaken befindet sich an der Innenwand des Kofferraumes und ermöglicht das Aufhängen von Einkaufstaschen.

GEPÄCKRAUMABDECKUNG (GRAND C4 PICASSO)

Position 1

Konfiguration 5 Sitzplätze; Position hinter den Sitzen der zweiten Reihe, Sitze der dritten Reihe eingeklappt.



Einbau des Aufrollers

- ☞ Den Zapfen der Abdeckung auf der linken Seite in die Aussparung **A** einsetzen.
- ☞ Den Zapfen der Abdeckung auf der rechten Seite eindrücken und in die Aussparung **B** einsetzen.
- ☞ Die Abdeckung bis zu den Kofferraumstreben ausrollen.
- ☞ Die Führung der Abdeckung in die Schienen der Verkleidung einsetzen.

Entfernen des Aufrollers

- ☞ In der umgekehrten Reihenfolge vorgehen.

Der Aufroller verfügt über ein bewegliches Teil, das dafür sorgt, dass die Insassen der zweiten Reihe nicht behindert werden, wenn sich die Sitze in Komfort-Stellung befinden.

Position 2

Konfiguration 7 Sitzplätze; Position hinter den umgeklappten Sitzen der dritten Reihe, verhindert den Einblick von außen auf die im Kofferraum befindlichen Gegenstände.



Einbau des Aufrollers

- ☞ Die Abdeckung aufrollen, dann den Aufroller aus seiner ursprünglichen Position entfernen.
- ☞ Den Aufroller mit der Zugstange der Abdeckung nach oben und der Schürze nach unten positionieren.
- ☞ Die Falt-Böden zusammenklappen.

- ☞ Den Zapfen auf der linken Seite des Aufrollers in die Aussparung **C** einsetzen.
- ☞ Die rechte Seite über die Armlehne der dritten Reihe führen.
- ☞ Den rechten Zapfen in die Aussparung **D** einführen.
- ☞ An der Verankerung des oder der Sitze ziehen, um ihn (sie) aufzuklappen, ohne ihn (sie) zu verriegeln.
- ☞ Die Abdeckung ausrollen und die Führungen in die Schienen der Verkleidung einführen.
- ☞ Den oder die Sitze verriegeln.

Entfernen des Aufrollers

- ☞ Die Schürze zur Rückenlehne des Sitzes drücken.
- ☞ Den Falt-Boden durch Greifen von der Seite anheben, dann in die Senkrechte stellen.
- ☞ Den Sitz durch Ziehen an der Verankerung **E** entriegeln.
- ☞ Die Rückenlehne nach vorne drücken.
- ☞ Dann in der umgekehrten Reihenfolge des Einbaus verfahren.

Die Abdeckung kann erst nach Umklappen der Sitze verstaut werden. Der Falt-Boden kann in die Senkrechte gestellt werden, um einen größeren Gegenstand in der Wanne aufzunehmen.

Position 3

Konfiguration 7 Sitzplätze; Position hinter den umgeklappten Sitzen der dritten Reihe.



Einbau des Aufrollers

- ☞ Den Falt-Boden zusammenklappen.
- ☞ Den Aufroller mit der Zugstange der Abdeckung nach oben und der Schürze nach oben positionieren.
- ☞ Den Zapfen auf der linken Seite in die Aussparung **C** einsetzen.
- ☞ Die rechte Seite über die Armlehne der dritten Reihe führen.
- ☞ Den Zapfen in die Aussparung **D** einführen.

Entfernen des Aufrollers

- ☞ In der umgekehrten Reihenfolge des Einbaus verfahren.

RÜCKHALTENETZ (GRAND C4 PICASSO)



VI

Damit kann das Ladevolumen des Fahrzeugs maximiert werden.

Es hält die Transportgegenstände zurück und verhindert, dass sie nach vorne in den Fahrgastraum rutschen.

Es wird unter dem Aufroller der Gepäckabdeckung eingesetzt und an den Leisten der dritten Reihe befestigt.

Position 1

Konfiguration 5 Sitzplätze; hinter der zweiten Reihe.

Einbau des Aufrollers

- ☞ Die Schutzabdeckungen unter den Aussparungen des Aufrollers der Gepäckabdeckung entfernen.
- ☞ Den Aufroller des Rückhaltenetzes unter der Gepäckabdeckung positionieren.
- ☞ Den Sichtschutz der Gepäckabdeckung anheben und auf die Gepäckabdeckung positionieren.
- ☞ Das Netz zwischen den Aufrollern und den Sitzen hochführen.
- ☞ Das Netz bis nach oben ziehen.
- ☞ An den Befestigungen an der Decke verankern (nach Entfernung der Abdeckungen).

Ausbau des Aufrollers:

- ☞ In der umgekehrten Reihenfolge vorgehen.

Position 2

Konfiguration 2 Sitzplätze, hinter der ersten Reihe.


Einbau des Aufrollers

- ☞ Sitze der zweiten Reihe umgeklappt, die Abdeckungen der Isofix-Verankerungen an den Rückenlehnen der Sitze entfernen.
- ☞ Den Aufroller an den Isofix-Verankerungen befestigen.
- ☞ Das Netz auseinanderfalten und bis nach oben ziehen.
- ☞ An den Befestigungen an der Decke verankern (nach Entfernung der Abdeckungen).

Ausbau des Aufrollers

- ☞ In der umgekehrten Reihenfolge vorgehen.


BEFESTIGUNGSRINGE (C4 PICASSO)

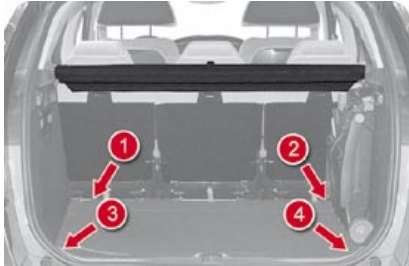

4 Befestigungsringe im Kofferraum dienen zur Sicherung Ihres Gepäcks:

- 1, 2, 3 und 4 am Boden.

BEFESTIGUNGSRINGE (GRAND C4 PICASSO)

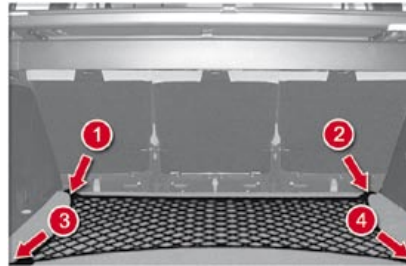

4 Befestigungsringe im Kofferraum dienen zur Sicherung ihres Gepäcks:

- 1, 2, 3 und 4 auf dem Boden.

GEPÄCKRÜCKHALTENETZ (GRAND C4 PICASSO)

Wird zum Sichern Ihrer Gepäckstücke am Kofferraumboden in die Befestigungsösen eingehakt.

Aus Sicherheitsgründen (z. B. plötzliches Bremsen) wird empfohlen, schwere Lasten vorn auf dem Kofferraumboden möglichst nah an den Rückenlehnen der Sitze der zweiten Reihe zu transportieren.

HANDLAMPE

Herausnehmbare Leuchte in der Wand des Kofferraums, die gleichzeitig als Kofferraumleuchte und als Taschenlampe dient.



Grand C4 Picasso



C4 Picasso

Kofferraumbeleuchtung

Die Kofferraumbeleuchtung **A** wird automatisch beim Öffnen des Kofferraumes aktiviert und erlischt beim Schließen des Kofferraumes wieder.

Es gibt verschiedene Zeitschaltungen für die Beleuchtung:

- bei ausgeschalteter Zündung, ca. 10 Minuten,
- Im Energiesparmodus, ca. 30 Sekunden,
- bei laufendem Motor, ohne Zeitbeschränkung.

Funktionsweise

Diese Handlampe funktioniert mit NiMH-Akkus.

Sie hat eine Leuchtdauer von ca. 45 Minuten und lädt sich beim Fahren wieder auf.

Achten Sie beim Einsetzen der Akkus auf die Polaritäten.

Ersetzen Sie die Akkus niemals durch normale Batterien.

Wie Sie die Akkus austauschen können, erfahren Sie unter dem Abschnitt "Praktische Informationen - § Austausch einer Lampe".

Gebrauch einer Lampe



- ☞ Ziehen Sie die Lampe von oben aus dem Fach heraus, wie auf dem Pfeil angezeigt.
- ☞ Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten auf den Schalter **B** an der Rückseite.
- ☞ Klappen Sie den Halter **C** an der Rückseite aus, um die Lampe abzusetzen und aufzustellen, z.B. bei einem Radwechsel.

Verstauen der Lampe

- ☞ Setzen Sie die Handlampe beginnend mit dem unteren Teil wieder in das Fach ein.

Dadurch schaltet sich die Lampe automatisch aus, wenn Sie es vergessen haben sollten.

Wenn sie nicht richtig eingerastet ist, besteht die Gefahr, dass sie sich nicht auflädt und sich beim Öffnen des Kofferraums nicht einschaltet.