

## BENUTZUNG DER DACHTRÄGER

Entriegeln Sie zur Benutzung der Querträger die vier Arretierungen unten an den Füßen der Träger.


Schieben Sie sie von der linken Seite aus auf den Schienen in die gewünschte Raste. Halten Sie dabei den Träger mit beiden Händen am Fuß fest, damit er sich richtig schieben lässt.

**i** Verriegeln Sie die vier Arretierungen wieder. Die Montage lässt sich zu zweit leichter durchführen.

Wenn Sie die Träger nicht benutzen, schieben Sie sie ganz bis zum hinteren Anschlag zurück, um einen übermäßigen Kraftstoffverbrauch zu vermeiden.

Verwenden Sie von Automobiles CITROËN gelistetes Zubehör und beachten Sie die Montagevorschriften in der Anleitung des Dachträgerherstellers.

**Höchstzulässige Dachlast: 100 kg**

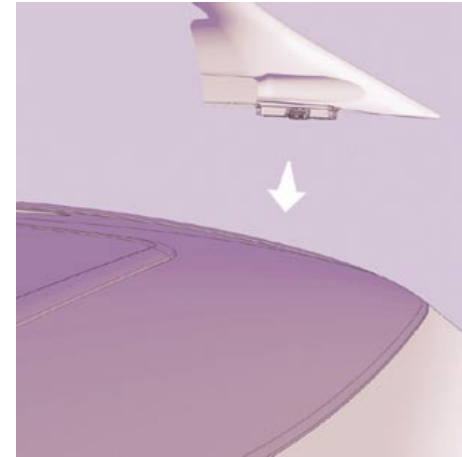

## Dachträger abbauen und wieder anbringen

- Bauen Sie die Schraube, den Anschlag und die beiden Unterlegscheiben an jeder mit **A** bezeichneten Stelle aus.
- Bringen Sie die Träger auf Höhe der mit **A** bezeichneten Stellen an.
- Heben Sie die beiden Träger an, um Sie abnehmen zu können.
- Bringen Sie die Schraube, den Anschlag und die beiden Unterlegscheiben **unbedingt** wieder an den mit **A** bezeichneten Stellen an.

Gehen Sie beim Wiederanbringen der Träger in umgekehrter Reihenfolge vor.